


Описание товара Канальный кондиционер

Mitsubishi Electric PEAD-RP50 JAQ/ SUZ-KA50VA

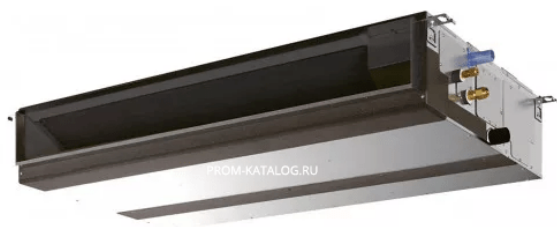

Описание

- Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEAD-RP50JAQ / SUZ-KA50VA предназначен для создания комфортных климатических условий в торговых залах, бизнес-центрах и других больших помещениях.
- Благодаря компактным размерам модель можно установить в пространстве между подвесным потолком и перекрытием.
- Оборудование впишется в любой интерьер, так как на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой.
- Особенности Mitsubishi Electric PEAD-RP50JAQ / SUZ-KA50VA :
- Изменяемое статическое давление вентилятора Встроенный дренажный насос Встроенная система контроля утечки хладагента Вентилятор с двигателем постоянного тока для снижения энергопотребления Бесконтактный двигатель постоянного тока в приводе спирального и ротационного компрессора для повышения эффективности РАМ - амплитудно-импульсная модуляция для приведения коэффициента мощности к идеальному (98%) Процессорное управление внешнего блока Векторное управление внешнего блока Труба теплообменника с внутренней накаткой для интенсификации теплообмена и увеличения энергоэффективности Ротор электродвигателя (постоянный магнит) из редкоземельного металла для повышения мощности и снижения энергопотребления Статор электродвигателя с обмоткой сосредоточенного типа Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу Внешний блок может быть подключен к внешнему теплообменнику «фреон-вода» При замене старых систем с хладагентом R22 на данную модель не требуется замена или промывка магистралей Компактный дизайн

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	5500 Вт
Мощность обогрева	6000 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1780 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1840 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	57
Уровень шума (внешний блок), Дб	65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-11 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	900x732x 250x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	840x330x 880x мм
Вес (внешний блок)	54 кг
Вес (внутренний блок)	28 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Великобритания

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.