


Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: **Водяная тепловая завеса Ballu BHC-B15W15-PS**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-teplovye-zavesy/vodyanaya-teplovaya-zavesa-ballu-bhc-b15w15-ps>

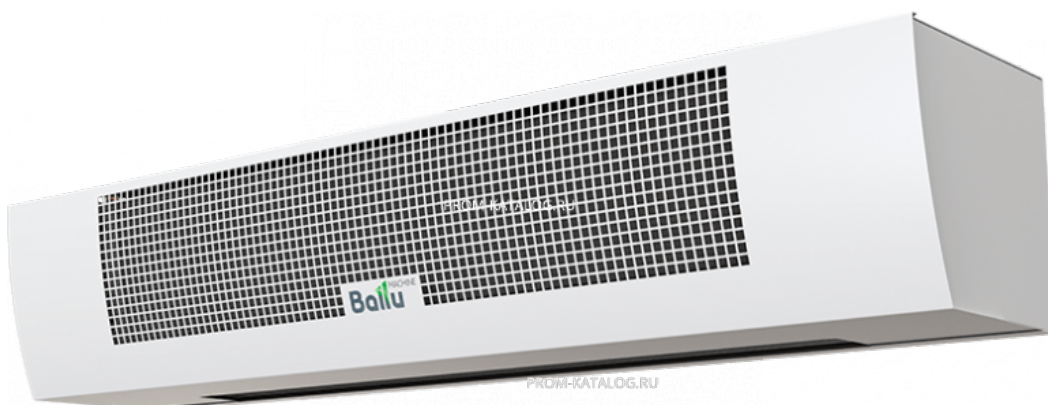

Описание

Водяная тепловая завеса Ballu BHC-B15W15-PS — первые и единственные завесы на рынке, которые полностью соответствуют новому национальному стандарту ГОСТ 32512-2013. Благодаря использованию энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) надежность и долговечность воздушных завес Ballu Machine подняты на новый уровень: минимальный ресурс работы составляет 10 лет.

Модельный ряд PS включает в себя серию завес базовой производительности «В», средней производительности «М» и высокопроизводительную серию «Н». По типу нагрева серии делятся на: «Т» — ТЭНовые с электрическим нагревом, «W» — с водяным теплообменником и «А» — воздушные завесы без нагрева. Завесы серии «В» комплектуются пультом управления NTL. Завесы серии «М» и «Н» идут в комплекте с пультами с высокоточным электронным термостатом.

Особенности Ballu BHC-B15W15-PS:

- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F,

встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)

- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC-E с электронным термостатом (для серии «М» и «Н»), с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)
- Расширенная гарантия 3 года!

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип завесы	Водяная
Электропитание	220-240/1/50
Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, °C	26.2
Вариант установки	Универсальная
Степень защиты	IP21
Габаритный размер	215x1500x200 мм
Ширина завесы	1500 мм
Максимальная высота установки	3 м
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4Цвет
Тепловая мощность, кВт	20.5 кВт
Установка	Внутрипольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.