


Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Электрический настенный котел Protherm Скат 18 KE/14

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/elektricheskiy-nastennyy-kotel-protherm-skat-18-ke-14>

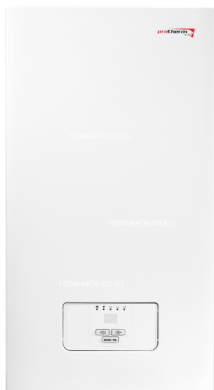

Описание

Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.

Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6 К 14 и 9 К 14 могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.

Характеристики:

- Одноконтурные электрические котлы
- 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт
- Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт и временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети
- Приготовление горячей воды 15.3 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) в дополнительном накопительном

бойлере

- Контроль превышения напряжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Возможность каскадного соединения котлов
- Встроенный 8-и литровый расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6К и 9К)

Характеристики

Тип котла	электрический
КПД %	99.5
Страна производителя	Словакия
Тепловая нагрузка	18 кВт
Энергонезависимый	Нет
Ступеней мощности	3
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Температура теплоносителя, °С	30 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	380-420/3/50
Функции	индикатор включения, термометр, манометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	41x74x31см
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.